




DOTAZIONI DI SERIE

- Chiusura automatica parte area
- Stabilizzazione automatica
- Sgancio rapido del cesto con ruote
- Supporto gancio di sollevamento
- SSW: luci di sicurezza sulla parte aerea e stab.
- Faro LED di traslazione
- Braccio in acciaio ad alta resistenza
- Sollevamento del Jib in traslazione
- Trattamento in cataforesi
- Carro allargabile idraulicamente
- Cingoli anti traccia bianchi
- Ganci di sollevamento sugli stabilizzatori
- Piastre di appoggio extra-large.
- Predisposizione per optional Raptor Stab.
- Socage Connect
- Caricatore integrato + batteria extra per radiocomando
- Distributore idraulico multifunzione
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica 230 V nel cesto
- Radiocomando multifunzione
- Elettropompa ausiliaria 230V-50Hz
- Bi-energy (motore Diesel e motore elettrico).
- Trasporto su rimorchio con optional Raptor trailer

SERIES
HYBRID



DIAGRAMMA DI LAVORO

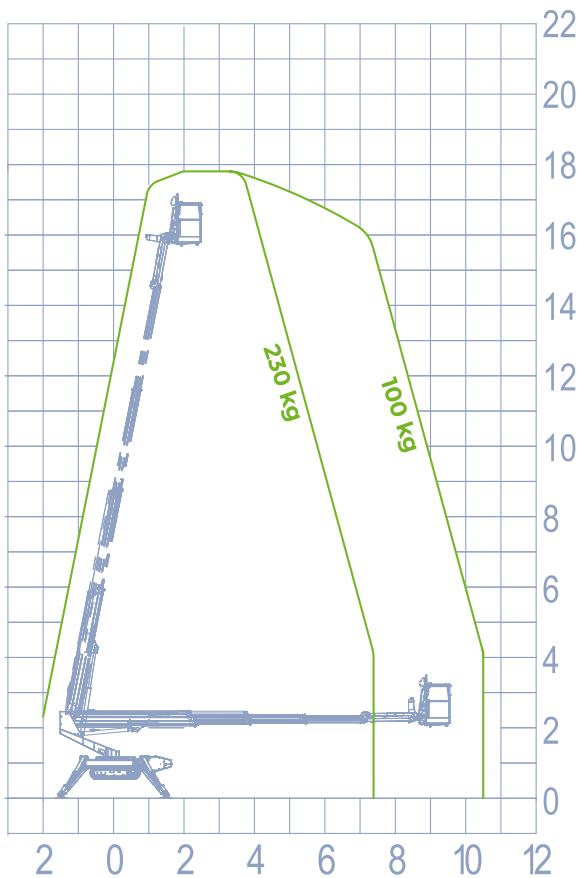

INFO

- STABILIZZATORI**
Z+Z
- ALTEZZA MAX**
17,80 m
- ALTEZZA CESTO**
15,80 m
- SBRACCIO MAX**
10,50 m
- PORTATA CESTO**
230 kg
- DIMENSIONI CESTO**
1400 X 700 X 1100 mm
- CONTROLLI**
Elettro-idraulici
- ROTAZIONE TORRE**
190°+190°
- GVW**
2,0 ton
- DIMENSIONI**
3000 x 3150 mm
3150 x 3450 mm
- ROTAZIONE CESTO**
60° + 60°
- GANCIO**
230 kg

DIMENSIONI

